


ACCESORIOS DE BRIDAS

FLANGED JOINT / JOINT BRIDES

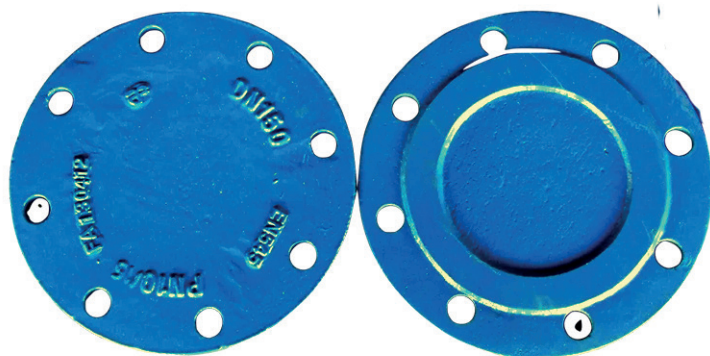


DN 40 a DN 1000

De acuerdo a la normativa EN545

Presiones de trabajo: PN10, PN16 y PN25

Recubrimiento: Epoxy azul
(posibilidad Epoxy rojo bajo pedido)

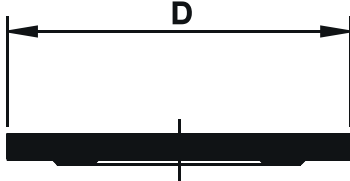BRIDA CIEGA BLANK FLANGE PLAQUE PLEINE		
	DN	Kg
	40	2
	50	2,4
	60	2,7
	65	2,7
	80	3,5
	100	4,3
	125	5,6
	150	7,2
	200	10,8
	250	16,6
	300	23,5
	350	33,5
	400	44,5
	450	60
	500	77
	600	121
	700	156
	800	218
	900	307
	1.000	387

Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.
Dimensions en mm.

Bridas orientables hasta DN. 600 mm.
Loosing flanges up to DN. 600 mm.
Brides orientables jusqu'au DN. 600 mm.

≥ DN 700 in mechanical joint
≥ DN 700 en joint mécanique