


ACCESORIOS DE BRIDAS


FLANGED JOINT / JOINT BRIDES

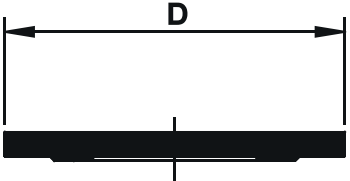

DN 40 a DN 300
De acuerdo a la normativa EN545
Presiones de trabajo: PN10, PN16 y
PN25
Recubrimiento: Epoxy azul
(posibilidad Epoxy rojo bajo pedido)

BRIDA ROSCADA FLANGE THREADED PLAQUE TARAUDÉE		
	DN	Kg
	40	2
	50	2,4
	60	2,7
	65	2,7
	80	3,5
	100	4,3
	125	5,6
	150	7,2
	200	10,8
	250	16,6
	300	23,5

Rosca gas a 1" y 2"
Threaded gas to 1" and 2"
Taraude gas 1" et 2". Metric 40 et 55 mm.

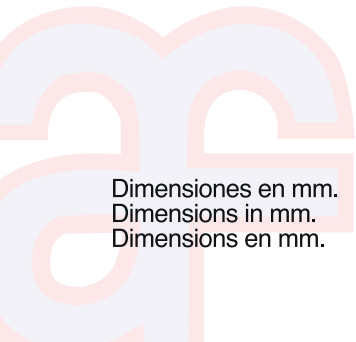

Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.
Dimensions en mm.

Bridas orientables hasta DN. 600 mm.
Loosing flanges up to DN. 600 mm.
Brides orientables jusqu'au DN. 600 mm.

≥ DN 700 in mechanical joint
≥ DN 700 en joint mécanique