


ACCESORIOS PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN


FITTINGS FOR DUCTILE IRON PIPE / RACCORDS POUR TUYAUTERIE EN FONTE DUCTILE

junta expres expres joint joint express

Peso incluye contrabridas y tornillos.
The weight includes the glands and the bolts.
Le poids comprend les contrebrides et les boulons.

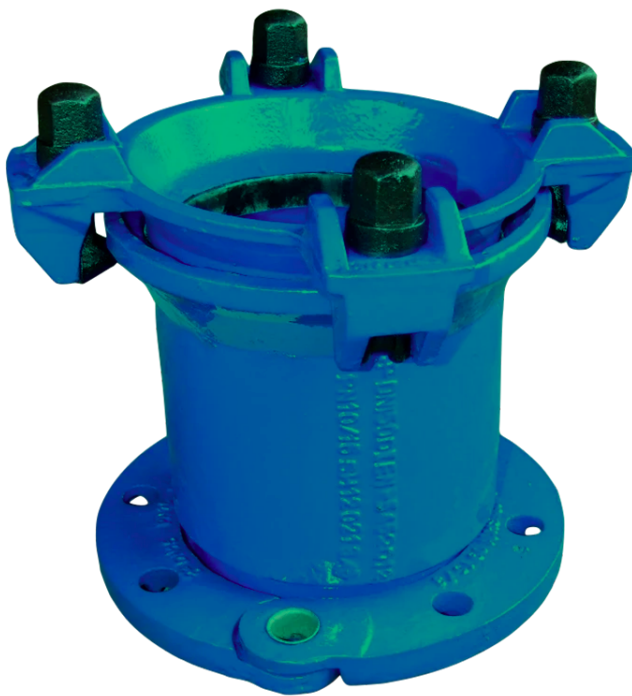

DN 80 a DN 1000
De acuerdo a la normativa EN545
Recubrimiento: Epoxy azul
(posibilidad Epoxy rojo bajo pedido)

JUNTA DE DESMONTAJE DISMANTLING SLEEVE JOINT DE DEMONTAGE			
DN	A	L	Kg
80	137	208	14,1
100	138	209	16,51
125	172	211	19,02
150	192	234	23,4
200	213	259	36,78
250	204	254	44
300	223	278	55,20
350	247	308	67,2
400	278	340	86,4
450	296	363	117,4
500	327	398	155,2
600	345	426	191,5

Dimensiones en mm.
Dimensions in mm.
Dimensions en mm.

≥ DN 700 in mechanical joint
≥ DN 700 en joint mécanique